


Optimisation du temps

Système de réparation et de revêtement



Appareils de Biogaz

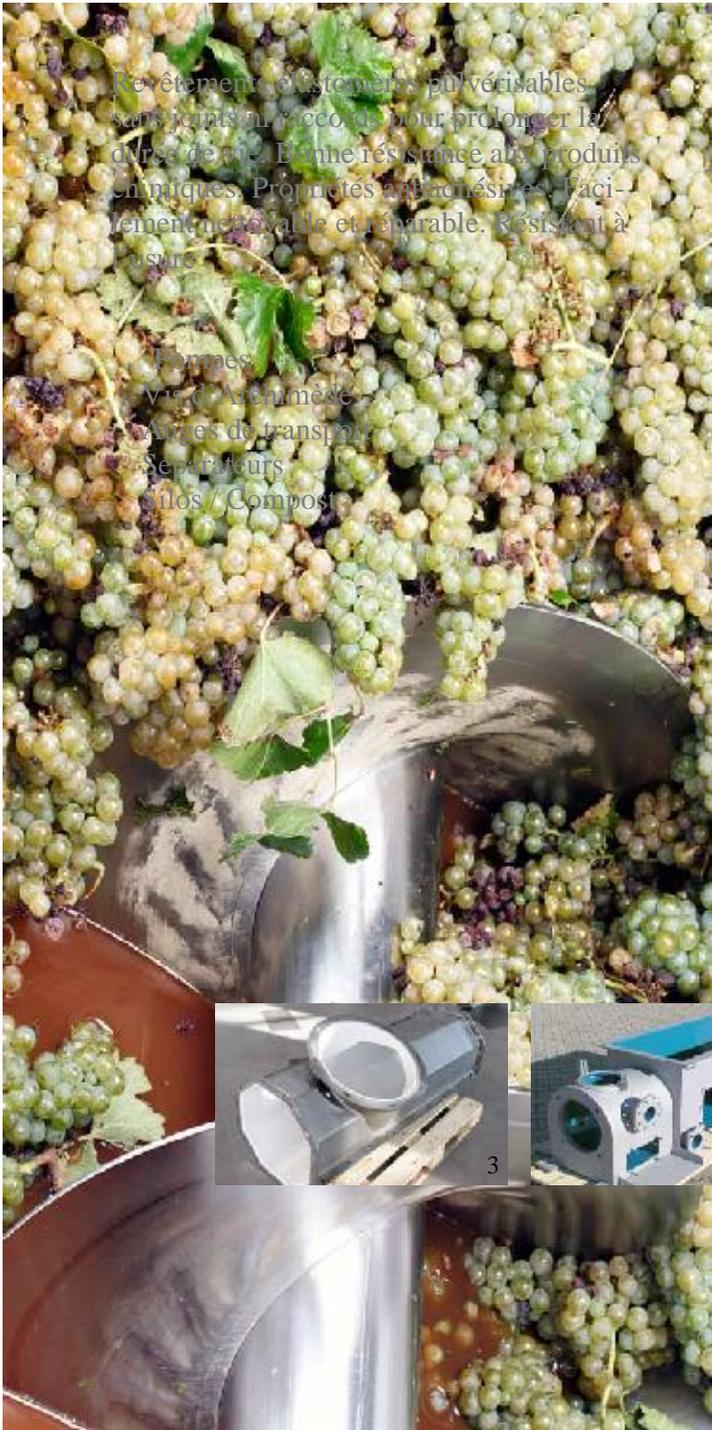

Revêtement élastomère pulvérisable sans joints ni raccords pour prolonger la durée de vie. Bonne résistance aux produits chimiques. Propriétés anti-adhésives. Facilement nettoyable et réparable. Résistant à l'usure.

Formes :
Vis d'Archimède
Auge de transport
Séparateurs
Silos / Compos



1



2



3



4



5



6

- 1 Caoutchoutage pulvérisé sur cette vis d'Archimède pour biomasse
- 2 Séparateur coulissant, surface revêtu absolument plane et sans joints
- 3 Revêtements de protection MetaLine en lieu et place de pièces en acier inoxydable
- 4 Pompe - résistant à la corrosion biologique
- 5 Protection de surface fonctionnelle avec un faible poids
- 6 Auge de vis en élastomère avec une plus grande résistance