

Protection des surfaces

Système de réparation et de revêtement




Traitement des bétons



Revêtement élastomère pulvérisable pour l'optimisation ciblée des surfaces dans la production, le stockage et le transport du béton. Minimise le colmatage, se nettoie plus facilement, réduit le bruit et est très résistant aux chocs et à l'usure.

Moules (économie de démolant)
Auges de transport (facilite le nettoyage)
Coulottes / Trémies
Moules
Auges longues
Auges / Goulottes
Bras mélangeur / Corps de malaxeur
Mélangeurs (fixe / mobile)

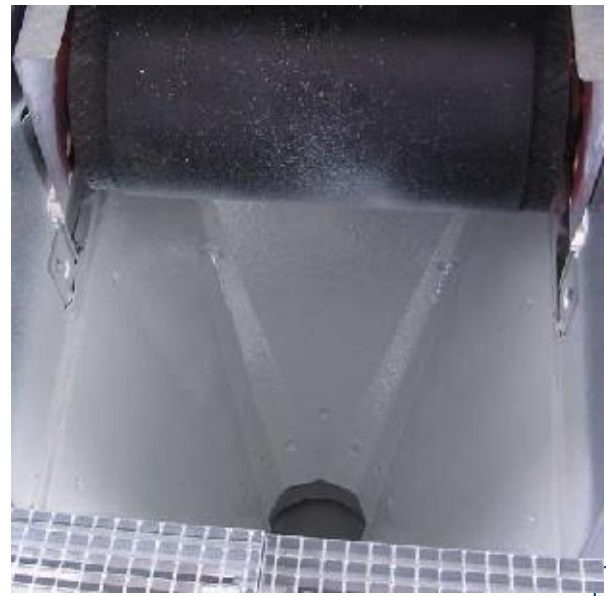

- 1 Les élastomères sont la meilleure protection en cas d'impact
- 2 Un cas typique pour MetaLine - sans joints, souple, résistant à l'usure
- 3 S'use lentement, se nettoie facilement, empêche le bruit
- 4 La mère du traitement Béton - protégé par MetaLine
- 5 Assure le glissement, un gain de temps de nettoyage
- 6 Meta Line dans presque tous les processus de mélange humide