

# Réparation de pneumatiques


Système de réparation et de revêtement



## Pneumatiques OTR

Matériaux de réparation en élastomère applicable à la spatule, par coulée ou pulvérisation. Très forte adhérence et bonne résistance mécanique. Testé en pneus jusqu'à 63" de dimension. Utilisable sur site et en partie sans démontage.

Pneumatiques Off-The-Road  
Pneus de chariots élévateurs  
Pneus de machines de construction  
Engins de chargement

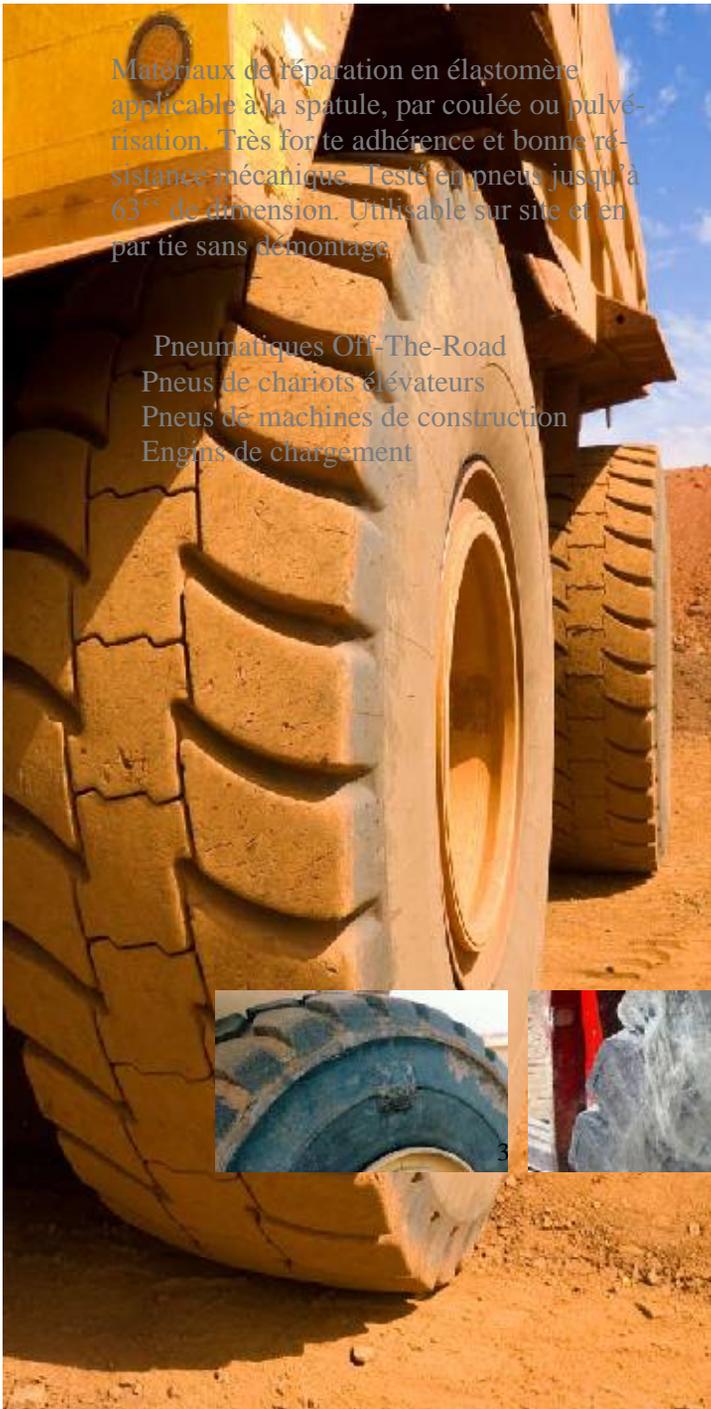

1



2



4



5



6

- 1 Le flan a été complètement revêtu et protégé
- 2 Au cours de l'opération de réparation (remplissage)
- 3 Joint local (de l'extérieur et à de l'intérieur)
- 4 Réparations partielles du flan pour arrêter la déchirure
- 5 Une bonne préparation est la condition préalable
- 6 Reprofilage d'un crampon d'une chargeuse pelleuse de taille moyenne